

smc PENTAX DA

Art.-Nr. 21730

Barcode 0027075141209

35 mm f/2,8 Makro Limited Edition



Manuell-
fokus



Autofokus



Digital-
kameras




Gewicht: 215 g



- > Makro-Objektiv der Limited Edition Baureihe
- > Abbildungen bis Maßstab 1:1
- > Aluminium Tubus
- > Eingebaute ausziehbare Gegenlichtblende
- > Quick-shift Focus System

Unter dem exklusiven Label „Limited Edition“ bietet PENTAX Objektive hochwertigster Bauart an. Mit dem DA 35 mm steht in dieser Kategorie nun erstmals auch ein Makroobjektiv zur Verfügung. Es bietet eine völlig neuartige Linsenvergütung, die für lupenreine Abbildungsqualität sorgt. Weitere Besonderheiten: Abbildungsmaßstab 1:1, Tubus aus Aluminium, eingebaute, ausziehbare Gegenlichtblende.

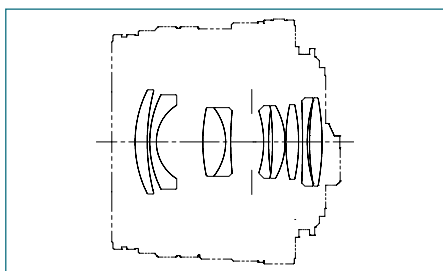

Objektiv	smc PENTAX-DA 35 mm f/2,8 Macro Limited
Objektivanschluss	PENTAX K _{AF} -Bajonett-Metall
Bildwinkel	44°
Konstruktion	9 Elemente/8 Gruppen
Blendensteuerung	Automatik
Kleinste Blende	22
Belichtungsmessung	TTL-Offenblenden-Messung
Entfernungseinstellbereich	0,139 m – ∞
Abbildungsmaßstab	ca. 1:1,0 (1,00)
Filtergröße	49 mm

Lieferumfang

Frontdeckel	Art.-Nr. 31524
Rückdeckel	Art.-Nr. 31006
Gegenlichtblende (eingebaut)	
Softbag	Art.-Nr. 37748

SCHÄRFENTIEFENTABELLEN

F	2,8	4	5,6	8	11	16	22
Meter							
0,139	0,139 0,139	0,139 0,139	0,139 0,139	0,139 0,139	0,138 0,140	0,138 0,140	0,138 0,140
0,145	0,145 0,145	0,145 0,145	0,145 0,145	0,144 0,146	0,144 0,146	0,144 0,146	0,143 0,147
0,150	0,150 0,150	0,150 0,150	0,149 0,151	0,149 0,151	0,149 0,151	0,148 0,152	0,148 0,152
0,170	0,169 0,171	0,169 0,171	0,169 0,171	0,169 0,172	0,168 0,172	0,167 0,173	0,166 0,174
0,200	0,199 0,201	0,199 0,201	0,198 0,202	0,197 0,203	0,196 0,204	0,195 0,206	0,193 0,208
0,300	0,297 0,303	0,296 0,305	0,294 0,307	0,291 0,309	0,288 0,313	0,283 0,320	0,277 0,328
0,500	0,489 0,512	0,485 0,516	0,479 0,523	0,470 0,534	0,466 0,548	0,444 0,574	0,427 0,609
∞	16,415	11,874	8,497	5,963	4,351	3,007	2,201

Bildwinkel smc PENTAX-DA 35 mm f/2,8 Macro Limited

■ Brennweitenbereich Digitalkameras



15 mm



18 mm



24 mm



28 mm



43 mm



53,5 mm



75 mm



120 mm



140 mm



200 mm



300 mm



600 mm